Schindler 2200

Wie die Großen. Nur im Kleinen. Unser Kleingüteraufzug transportiert schnell und sicher.

Schindler Lasten- und Spezialaufzüge

Schindler

Flexibilität

Der Schindler 2200 kann viel.
Ob leicht und empfindlich oder voluminös und schwer.
Für jedes Bedürfnis die richtige Lösung.
Das Ergebnis ist vor allem eins: komfortabel.

Konzentration auf das Wesentliche. In jeder Situation.

Überall richtig
Wo auch immer Kleingüter transportiert werden müssen, dort ist der Schindler 2200 einsatzbereit. Ob Speisen, Akten oder Medikamente – unser Kleingüteraufzug ist jeder Aufgabe gewachsen. Er ist so vielseitig wie seine Ladung. In der Gastronomie, in Hotels, Geschäftsgebäuden sowie in Krankenhäusern und sogar auf Schiffen hat sich der Schindler 2200 bewährt.

Klein und stark
Der Schindler 2200 transportiert Kleingüter mit einer Last von bis zu 300 kg.
Er bietet drei durchdachte Basisvarianten: bodenbündige Schiebetüren, Schiebetüren auf Brüstungshöhe oder bodenbündige Drehtüren. Durch individuelle Sonderausstattungen kann der Schindler 2200 für den spezifischen Einsatzbereich ergänzt werden.

Einfach und schnell
Normenkonforme Komponenten erleichtern die Planung und gewährleisten, dass der Schindler 2200 seinen jeweiligen Zweck perfekt erfüllt.
Der Kleingüteraufzug kann für jede Gelegenheit passend auf Wunschformat gebracht werden. Kabinentiefe und -breite sind planbar im 50-Millimeter-Raster, die Kabinenhöhe im 100-Millimeter-Raster. Die Kabine und das selbsttragende Gerüst liefern wir als vormontierte Bauteile – das bedeutet kurze Montagezeiten.

Kompakt und praktisch
Der Schindler 2200 macht auch in kleinerem Rahmen eine gute Figur.
Mit einem in dem Schacht integrierten Maschinenraum spart der Kleingüteraufzug Platz und kann so fast überall zum Einsatz kommen. Auf Wunsch kann der Maschinenraum auch im oberen Bereich außerhalb des Schachtes plaziert werden.

Eckdaten

Nutzlast	50 – 300 kg
Förderhöhe	max. 15 m, 6 Halt
Zweiseitiger Zugriff	generell möglich
Türen	Schiebetür Brüstungshöhe, Schiebetür bodenbündig, Drehtür bodenbündig
Antrieb	Drehstrommotor mit Schneckenradgetriebe
Geschwindigkeit	0,15; 0,25; 0,27; 0,4 m/s
Steuerung	Hol- und Sendesteuerung
Ausstattung	kompakte Basisausstattung

Flexibilität in jeder Situation. Nicht nur im Sommer.

Gastronomiebetriebe müssen heutzutage einer Fülle von Ansprüchen gerecht werden. Schneller und freundlicher Service, Hygienestandards auf hohem Niveau stellen an Personal und Equipment tagtäglich die größten Herausforderungen. Gut, dass da Transportwege so kurz wie möglich gehalten werden können. So gelangt die Eiscreme frisch zubereitet sofort in die Vitrine. Die Edelstahlverkleidung ermöglicht darüber hinaus eine unkomplizierte und schnelle Reinigung. So vereint der Schindler 2200 zuvorkommenden Service mit optimalen technischen Ausstattungsmerkmalen. Und dies nicht nur an heißen Tagen.

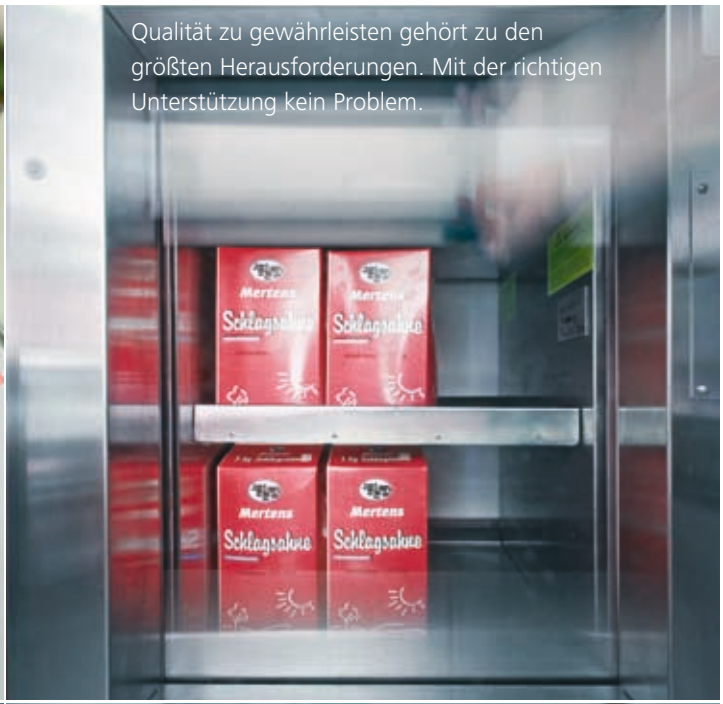

Qualität zu gewährleisten gehört zu den größten Herausforderungen. Mit der richtigen Unterstützung kein Problem.

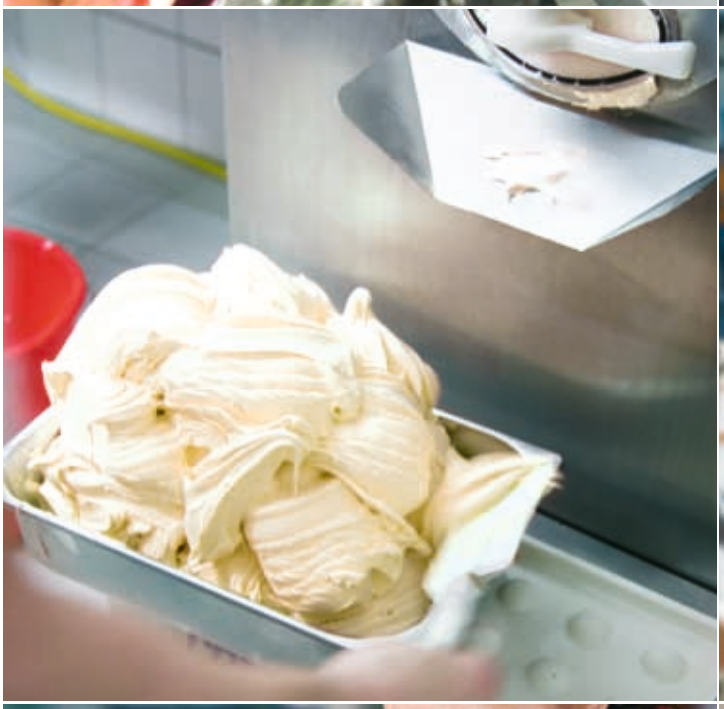

In der Gastronomie ist Service alles.

Ein Produkt mit vielen Möglichkeiten. Planen Sie los.

Türen	Fangvorrichtung	Nutzlast	Zugang	Geschwindigkeit	Gerüsthöhe max.	Fahrkorb			Tür		Schacht				
															
		GQ kg		VKN m/s	max. m	BK mm	TK mm	HK mm	BT mm	HT mm	BS mm	TS mm	HSG mm	HSK mm	HB mm
Schiebetür Brüstungshöhe	ohne	50*	es / zs	0,4	15	500 - 800	500 - 800	600 - 800	500 - 800	600 - 800	800 - 1100	650 - 950	-	2560 - 2760	700
		100	es / zs	0,4 / 0,25	15	500 - 1000	500 - 1000	600 - 1200	500 - 1000	600 - 1200	800 - 1300	650 - 1150	-	2560 - 3160	700
		200	es / zs	0,25	15	500 - 1000	500 - 1000	600 - 1200	500 - 1000	600 - 1200	800 - 1300	650 - 1150	-	2660 - 3260	700
		300	es / zs	0,25	15	500 - 1000	500 - 1000	600 - 1200	500 - 1000	600 - 1200	800 - 1300	650 - 1150	-	2660 - 3260	700
	mit	100	es / zs	0,3	15	600 - 1000	700 - 1000	600 - 1200	600 - 1000	600 - 1200	900 - 1300	850 - 1150	-	2560 - 3160	700
		200	es / zs	0,15	15	600 - 1000	700 - 1000	600 - 1200	600 - 1000	600 - 1200	900 - 1300	850 - 1150	-	2660 - 3260	700
		300	es / zs	0,15	15	600 - 1000	700 - 1000	600 - 1200	600 - 1000	600 - 1200	900 - 1300	850 - 1150	-	2660 - 3260	700
Schiebetür bodenbündig	ohne	100	es / zs	0,27	15	500 - 1000	600 - 1000	800 - 1200	500 - 1000	800 - 1200	850 - 1300	750 - 1150	450 - 650	2060 - 2460	-
		200	es / zs	0,25	15	500 - 1000	600 - 1000	800 - 1200	500 - 1000	800 - 1200	850 - 1300	750 - 1150	450 - 650	2160 - 2560	-
		300	es / zs	0,25	15	500 - 1000	600 - 1000	800 - 1200	500 - 1000	800 - 1200	850 - 1300	750 - 1150	450 - 650	2160 - 2560	-
	mit	100	es / zs	0,15	15	600 - 1000	700 - 1000	800 - 1200	600 - 1000	800 - 1200	950 - 1350	850 - 1150	450 - 650	2160 - 2560	-
		200	es / zs	0,15	15	600 - 1000	700 - 1000	800 - 1200	600 - 1000	800 - 1200	950 - 1350	850 - 1150	450 - 650	2160 - 2560	-
		300	es / zs	0,15	15	600 - 1000	700 - 1000	800 - 1200	600 - 1000	800 - 1200	950 - 1350	850 - 1150	450 - 650	2160 - 2560	-
Drehtür bodenbündig	ohne	100	es / zs	0,27	15	500 - 1000	600 - 1000	800 - 1200	500 - 1000	800 - 1200	850 - 1350	710 - 1110	350	2060 - 2460	-
		200	es / zs	0,25	15	500 - 1000	600 - 1000	800 - 1200	500 - 1000	800 - 1200	850 - 1350	710 - 1110	350	2160 - 2560	-
		300	es / zs	0,25	15	500 - 1000	600 - 1000	800 - 1200	500 - 1000	800 - 1200	850 - 1350	710 - 1110	350	2160 - 2560	-
	mit	100	es / zs	0,15	15	600 - 1000	700 - 1000	800 - 1200	600 - 1000	800 - 1200	950 - 1350	810 - 1110	350	2160 - 2560	-
		200	es / zs	0,15	15	600 - 1000	700 - 1000	800 - 1200	600 - 1000	800 - 1200	950 - 1350	810 - 1110	350	2160 - 2560	-
		300	es / zs	0,15	15	600 - 1000	700 - 1000	800 - 1200	600 - 1000	800 - 1200	950 - 1350	810 - 1110	350	2160 - 2560	-

GQ	Nutzlast
VKN	Fahrgeschwindigkeit
max	Haltestellen
es	einseitig
zs	zweiseitig

BK	Kabinenbreite
TK	Kabinentiefe
HK	Kabinenhöhe

BT	Türbreite
HT	Türhöhe

BS	Schachtbreite
TS	Schachttiefe
HB	Brüstungshöhe
HSK	Schachtkopfhöhe
HSG	Schachtgrubentiefe

* bis max. 0,4 m² Fahrkorbgrundfläche

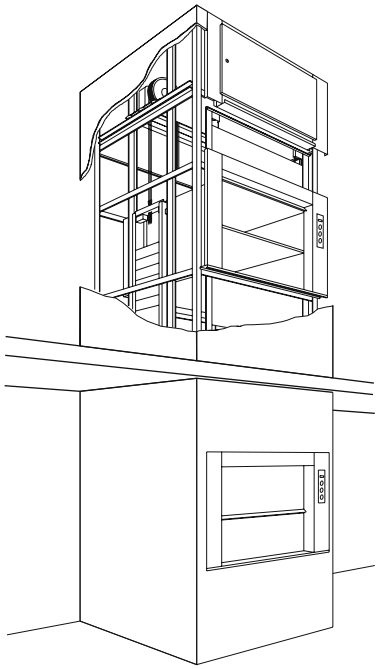

Schiebetür
Brüstungshöhe

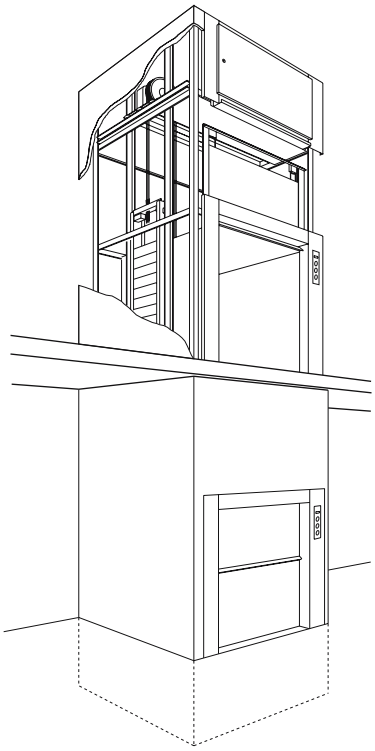

Schiebetür
bodenbündig

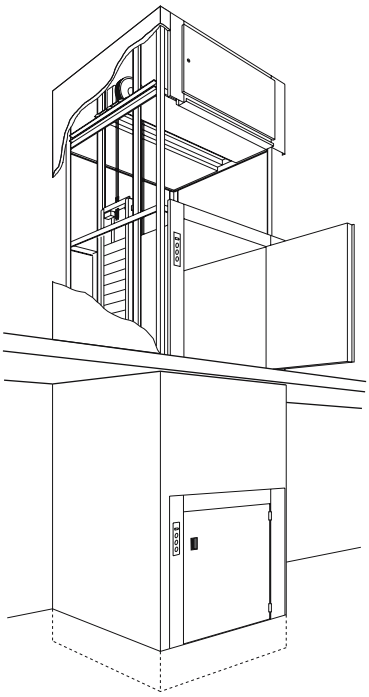

Drehtür
bodenbündig

Für jeden Bedarf.
Es gibt immer eine Lösung.

Wofür Sie Ihren Kleingüteraufzug auch vorgesehen haben, für jeden Einsatzbereich gibt es den passenden Schindler 2200.

Spezialaufzüge
Ob als Automatik-Aufzug, als Euro-Paletten-Aufzug oder Schiffsaufzug – der Schindler 2200 bringt Leistung, auch in speziellen Situationen. Durch seine Mikroprozessor-Technik ist das Holen und Senden an jeder Schachttür möglich. Der Fahrkorb ist aus verzinktem Stahlblech und mit stabilen Tragrahmen versehen. Selbstverständlich entsprechen die Schachttüren den hohen Standards und sind gemäß DIN 18090 und DIN 18092 konstruiert. Der Schindler 2200 entspricht den hohen Anforderungen der internationalen Aufzugsnormen.

Ausstattung
Seine Ausstattungsmöglichkeiten sind so zahlreich wie seine Aufgaben. Ob Edelstahl oder Plakat Dekors – mit seinen vielfältigen Designs passt der Schindler 2200 in jedes Umfeld. Die Ausstattung aus verzinktem Stahlblech ermöglicht, dass er auch in Gastronomie und Medizin eine saubere Lösung ist. Staub- und Wasserschutz gewährleisten, dass der Schindler 2200 seinen Inhalt sicher an sein Ziel bringt. Ob mit Explosionsschutz oder Fahrkorbheizung, der Schindler 2200 ist auch in komplizierten Situationen ein zuverlässiger Partner.

Hinweis
Änderungen der Spezifikationen, Optionen und Farben bleiben vorbehalten.

Alle in dieser Broschüre abgebildeten Fahrkörbe und Optionen haben repräsentativen Charakter. Die gezeigten Farb- und Materialmuster können vom Original abweichen.

Little Mule

Sie haben eine Menge Ideen? Probieren Sie, was möglich ist.

Beispielkonfigurationen
Schiebetüren auf Brüstungshöhe
50, 100, 200, 300 kg Nutzlast

Fangvorrichtung	Nutzlast	Zugang	Geschwindigkeit	Gerüsthöhe max.	Fahrkorb			Tür		Schacht			
													
	GQ kg		VKN m/s	max. m	BK[1] mm	TK[2] mm	HK[3] mm	BT[4] mm	HT[4] mm	BS mm	TS mm	HSK mm	HB[5] mm
ohne	50	es / zs	0,4	15	500	500	600	500	600	800	650	2560	700
	100	es / zs	0,4	15	500	500	800	500	800	800	650	2760	700
		es / zs	0,4	15	600	600	800	600	800	900	750	2760	700
		es / zs	0,4	15	800	1000	1200	800	1200	1100	1150	3160	700
		es / zs	0,4	15	1000	800	1200	1000	1200	1300	950	3160	700
	200	es / zs	0,25	15	800	1000	1200	800	1200	1100	1150	3260	700
		es / zs	0,25	15	1000	800	1200	1000	1200	1300	950	3260	700
		es / zs	0,25	15	1000	1000	1200	1000	1200	1300	1150	3260	700
	300	es / zs	0,25	15	800	1000	1200	800	1200	1100	1150	3260	700
		es / zs	0,25	15	1000	800	1200	1000	1200	1300	950	3260	700
		es / zs	0,25	15	1000	1000	1200	1000	1200	1300	1150	3260	700
mit[6]	100	es / zs	0,3	15	600	700	800	500	800	900	850	2860	800
		es / zs	0,3	15	800	1000	1200	800	1200	1100	1150	3260	800
		es / zs	0,3	15	1000	800	1200	1000	1200	1300	950	3260	800
	200	es / zs	0,15	15	800	1000	1200	800	1200	1100	1150	3360	800
		es / zs	0,15	15	1000	800	1200	1000	1200	1300	950	3360	800
		es / zs	0,15	15	1000	1000	1200	1000	1200	1300	1150	3360	800
	300	es / zs	0,15	15	800	1000	1200	800	1200	1100	1150	3360	800
		es / zs	0,15	15	1000	800	1200	1000	1200	1300	950	3360	800
		es / zs	0,15	15	1000	1000	1200	1000	1200	1300	1150	3360	800

GQ	Nutzlast
VKN	Fahrgeschwindigkeit
max	Haltestellen
es	einseitig
zs	zweiseitig

BK	Kabinenbreite
TK	Kabinentiefe
HK	Kabinenhöhe

BT	Türbreite
HT	Türhöhe

BS	Schachtbreite
TS	Schachttiefe
HB	Brüstungshöhe
HSK	Schachtkopfhöhe

1 BK planbar im Raster 50 mm
2 TK planbar im Raster 50 mm
3 HK planbar im Raster 100 mm
4 BT und HT entsprechen BK und HK
5 HB ausgenommen unterster Halt (min. HB = HT / 2 + 50 mm)
6 Brüstungshöhe min. 800 mm im untersten Halt, sonst min. 700 mm möglich

Weitere Konfigurationen sind möglich.
Ihr Schindler-Berater steht Ihnen gern zur Seite.

Höhen- und Grundrisse

Einseitiger Zugang

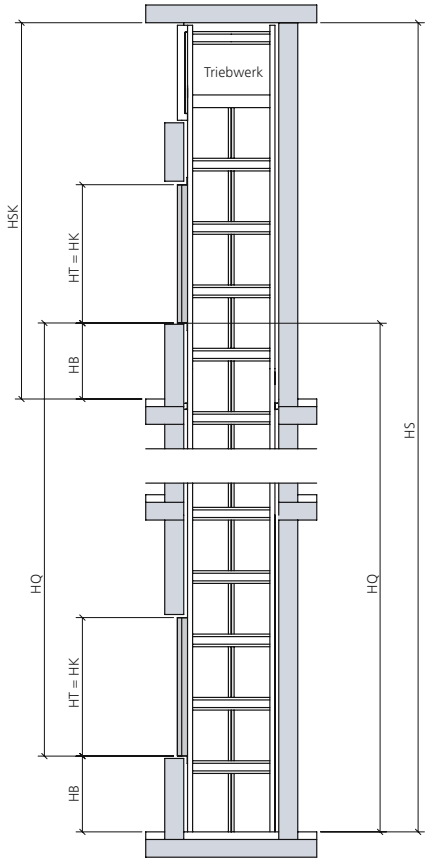

Zweiseitiger Zugang

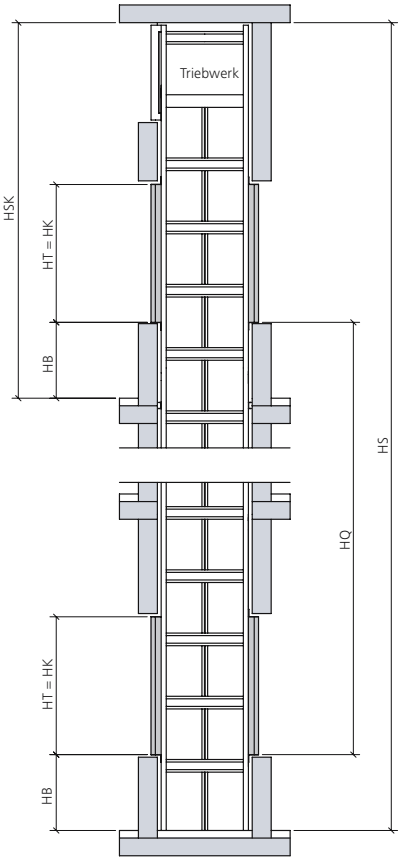





Was machbar ist, entscheiden Sie. Wir liefern Ihnen die Daten.

Beispielkonfigurationen
Schiebetüren bodenbündig
100, 200, 300 kg Nutzlast

Fangvorrichtung	Nutzlast	Zugang	Geschwindigkeit	Gerüsthöhe max.	Fahrkorb			Tür		Schacht			
													
	GQ kg		VKN m/s	max. m	BK[1] mm	TK[2] mm	HK[3] mm	BT[4] mm	HT[4] mm	BS mm	TS mm	HSG mm	HSK mm
ohne	100	es / zs	0,27	15	500	600	800	500	800	850	750	450	2060
		es / zs	0,27	15	600	600	800	600	800	950	750	450	2060
		es / zs	0,27	15	800	800	1000	800	1000	1150	950	550	2260
		es / zs	0,27	15	800	1000	1200	800	1200	1150	1150	650	2460
		es / zs	0,27	15	1000	800	1200	1000	1200	1350	950	650	2460
	200	es / zs	0,25	15	800	800	1000	800	1000	1150	950	550	2360
		es / zs	0,25	15	800	1000	1200	800	1200	1150	1150	650	2560
		es / zs	0,25	15	1000	800	1200	1000	1200	1350	950	650	2560
		es / zs	0,25	15	1000	1000	1200	1000	1200	1350	1150	650	2560
	300	es / zs	0,25	15	800	1000	1200	800	1200	1150	1150	650	2560
		es / zs	0,25	15	1000	800	1200	1000	1200	1350	950	650	2560
		es / zs	0,25	15	1000	1000	1200	1000	1200	1350	1150	650	2560
mit	100	es / zs	0,15	15	600	700	800	500	800	950	850	450	2160
		es / zs	0,15	15	800	800	1000	800	1000	1150	950	550	2360
		es / zs	0,15	15	800	1000	1200	800	1200	1150	1150	650	2560
		es / zs	0,15	15	1000	800	1200	1000	1200	1350	950	650	2560
	200	es / zs	0,15	15	800	800	1000	800	1000	1150	950	550	2360
		es / zs	0,15	15	800	1000	1200	800	1200	1150	1150	650	2560
		es / zs	0,15	15	1000	800	1200	1000	1200	1350	950	650	2560
		es / zs	0,15	15	1000	1000	1200	1000	1200	1350	1150	650	2560
	300	es / zs	0,15	15	800	1000	1200	800	1200	1150	1150	650	2560
		es / zs	0,15	15	1000	800	1200	1000	1200	1350	950	650	2560
		es / zs	0,15	15	1000	1000	1200	1000	1200	1350	1150	650	2560

GQ	Nutzlast
VKN	Fahrgeschwindigkeit
max	Haltestellen
es	einseitig
zs	zweiseitig

BK	Kabinenbreite
TK	Kabinentiefe
HK	Kabinenhöhe

BT	Türbreite
HT	Türhöhe

BS	Schachtbreite
TS	Schachttiefe
HSK	Schachtkopfhöhe
HSG	Schachtgrubentiefe

[1] BK planbar im Raster 50 mm
[2] TK planbar im Raster 50 mm
[3] HK planbar im Raster 100 mm
[4] BT und HT entsprechen BK und HK

Weitere Konfigurationen sind möglich.
Ihr Schindler-Berater steht Ihnen gern zur Seite.

Höhen- und Grundrisse

Einseitiger Zugang

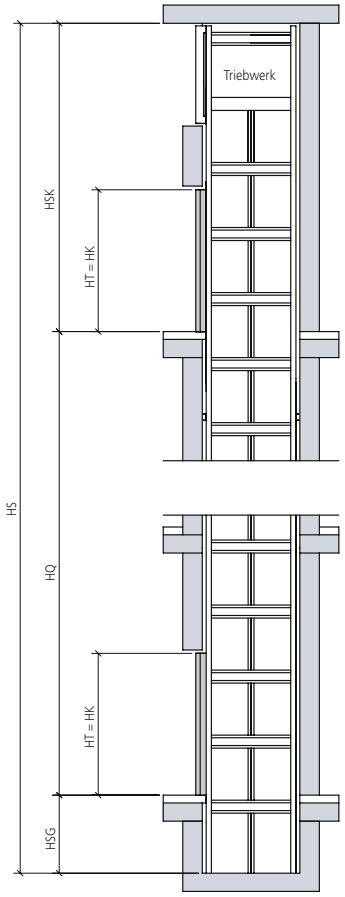

Zweiseitiger Zugang

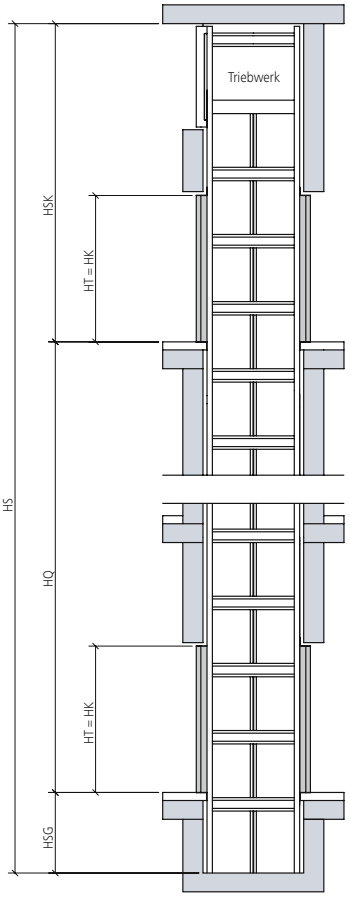





Durchdacht bis ins Detail.
Für eine einfache Planung.

Beispielkonfigurationen
Drehtür bodenbündig
100, 200, 300 kg Nutzlast

Fangvorrichtung	Nutzlast	Zugang	Geschwindigkeit	Gerüsthöhe max.	Fahrkorb			Tür		Schacht			
													
	GQ kg		VKN m/s	max. m	BK[1] mm	TK[2] mm	HK[3] mm	BT[4] mm	HT[4] mm	BS mm	TS mm	HSG mm	HSK mm
ohne	100	es / zs	0,27	15	500	600	800	500	800	850	710	350	2060
		es / zs	0,27	15	600	600	800	600	800	950	710	350	2060
		es / zs	0,27	15	800	800	1000	800	1000	1150	910	350	2260
		es / zs	0,27	15	800	1000	1200	800	1200	1150	1110	350	2460
		es / zs	0,27	15	1000	800	1200	1000	1200	1350	910	350	2460
	200	es / zs	0,25	15	800	800	1000	800	1000	1150	910	350	2360
		es / zs	0,25	15	800	1000	1200	800	1200	1150	1110	350	2560
		es / zs	0,25	15	1000	800	1200	1000	1200	1350	910	350	2560
		es / zs	0,25	15	1000	1000	1200	1000	1200	1350	1110	350	2560
	300	es / zs	0,25	15	800	1000	1200	800	1200	1150	1110	350	2560
		es / zs	0,25	15	1000	800	1200	1000	1200	1350	910	350	2560
		es / zs	0,25	15	1000	1000	1200	1000	1200	1350	1110	350	2560
mit	100	es / zs	0,15	15	600	700	800	500	800	950	810	350	2160
		es / zs	0,15	15	800	800	1000	800	1000	1150	910	350	2360
		es / zs	0,15	15	800	1000	1200	800	1200	1150	1110	350	2560
		es / zs	0,15	15	1000	800	1200	1000	1200	1350	910	350	2560
	200	es / zs	0,15	15	800	800	1000	800	1000	1150	910	350	2360
		es / zs	0,15	15	800	1000	1200	800	1200	1150	1110	350	2560
		es / zs	0,15	15	1000	800	1200	1000	1200	1350	910	350	2560
		es / zs	0,15	15	1000	1000	1200	1000	1200	1350	1110	350	2560
	300	es / zs	0,15	15	800	1000	1200	800	1200	1150	1110	350	2560
		es / zs	0,15	15	1000	800	1200	1000	1200	1350	910	350	2560
		es / zs	0,15	15	1000	1000	1200	1000	1200	1350	1110	350	2560

GQ	Nutzlast
VKN	Fahrgeschwindigkeit
max	Haltestellen
es	einseitig
zs	zweiseitig

BK	Kabinenbreite
TK	Kabinentiefe
HK	Kabinenhöhe

BT	Türbreite
HT	Türhöhe

BS	Schachtbreite
TS	Schachttiefe
HSK	Schachtkopfhöhe
HSG	Schachtgrubentiefe

[1] BK planbar im Raster 50 mm
[2] TK planbar im Raster 50 mm
[3] HK planbar im Raster 100 mm
[4] BT und HT entsprechen BK und HK

Weitere Konfigurationen sind möglich.
Ihr Schindler-Berater steht Ihnen gern zur Seite.

Höhen- und Grundrisse

Einseitiger Zugang

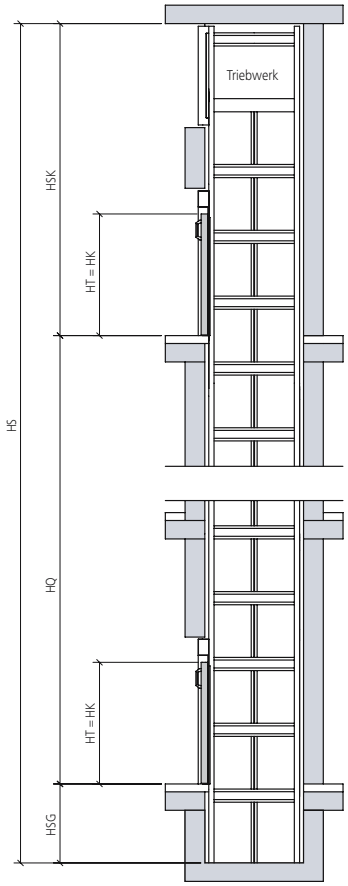

Zweiseitiger Zugang

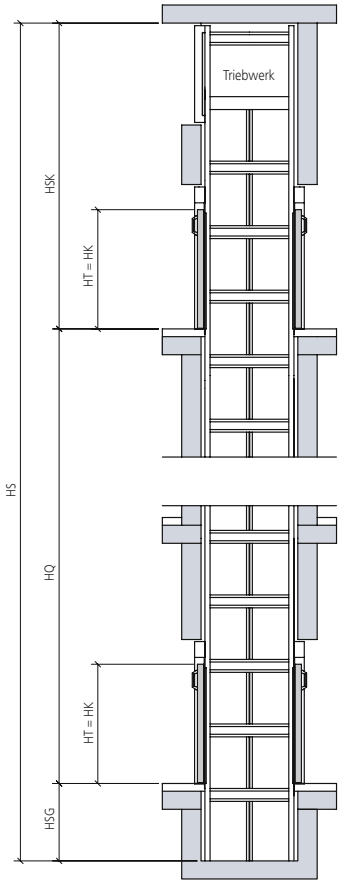





Können Sie sich nicht entscheiden? Wir helfen gern.

Sie finden uns ganz in Ihrer Nähe unter:

www.schindler.de

Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH
Marketing
Ringstraße 54
12105 Berlin
Telefon (030) 7029-0
Telefax (030) 7029-2406
marketing@de.schindler.com
www.schindler.de

BLN 05-863 D08/08 2.500 PLEX